

速度整流閥

06、10、15、20 系列


SP-06 直型

SPE-06 彎頭型

SPE-10 彎頭型

SP-15 直型

SP-20 直型

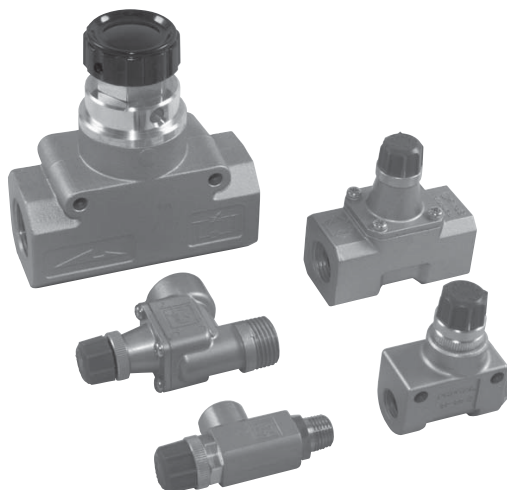

規格


型號	單位	SP-06-1	SP-06-2	SPE-06-1	SPE-06-2	SPE-10-3	SPE-10-34
口徑		Rc $\frac{1}{8}$	Rc $\frac{1}{4}$	R, Rc $\frac{1}{8}$	R, Rc $\frac{1}{4}$	R, Rc $\frac{3}{8}$	外螺紋 Rc $\frac{1}{2}$ 內螺紋 Rc $\frac{3}{4}$
有效斷面積	mm ²	14	17	9	12	39	45
Cv值(全開)		0.78	0.94	0.5	0.67	2.17	2.5
使用流體		空氣					
使用壓力範圍	MPa	0~1					
周圍溫度	℃	-5~60					
重量	g	205	200	84	85	190	195

型號		SP-15-3	SP-15-4	SP-15-46	SP-15-6	SP-20-6	SP-20-8
口徑		Rc $\frac{3}{8}$	Rc $\frac{1}{2}$	自由流量 Rc $\frac{1}{2}$ 控制流量 Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	Rc $\frac{3}{4}$	Rc1
有效斷面積	mm ²	64	69	69	70	155	174
Cv值(全開)		3.56	3.83	3.83	3.89	8.61	9.67
使用流體		空氣					
使用壓力範圍	MPa	0~1					
周圍溫度	℃	-5~60					
重量	g	195	185	173	160	625	600


注) 有效斷面積：整流流量全開的值。

當空氣溫度低於5度須特別注意，並請提供空氣乾燥器以預防水分結冰。

表示方法

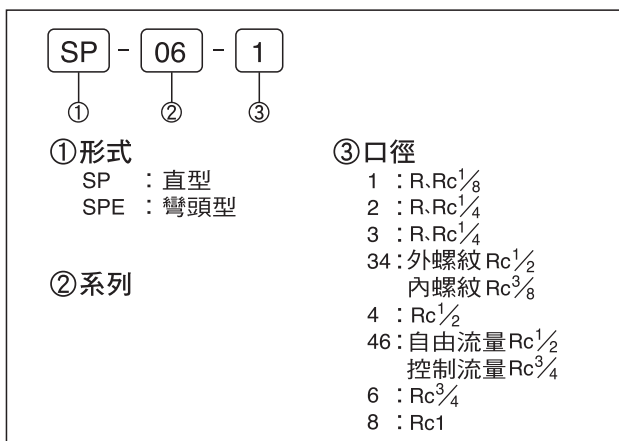

控制方式

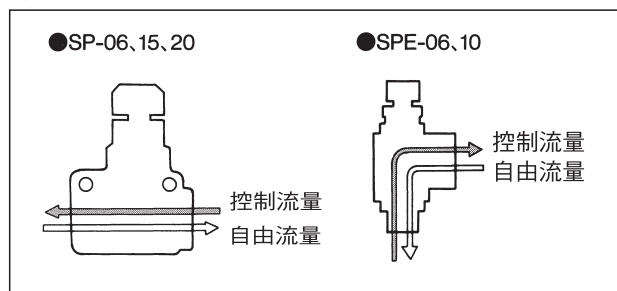

注意


使用速度整流閥之前請先進行流量的方向確定。

06、10、15、20 系列

形狀尺寸

●SP-06


(單位：mm)

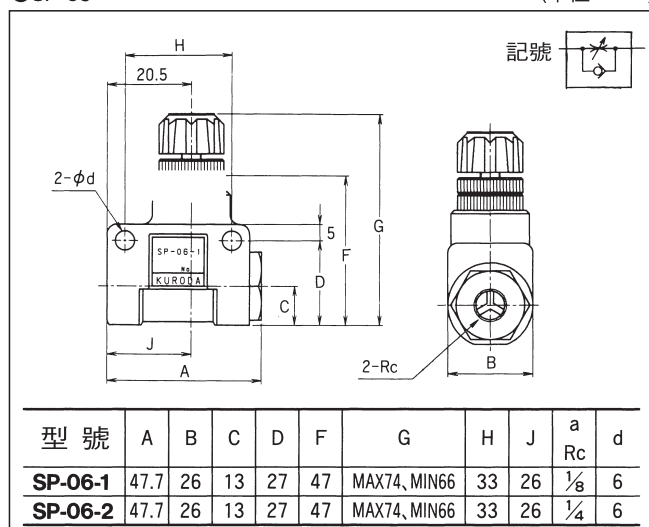

流量特性


●SP-06-1

●SP-06-2

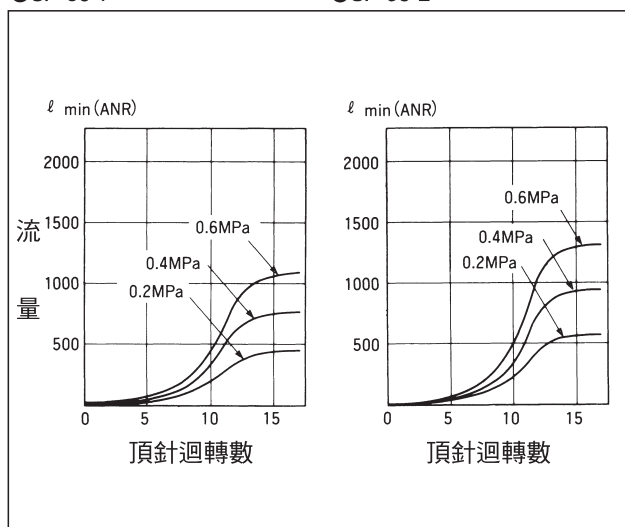


●SPE-06

(單位：mm)

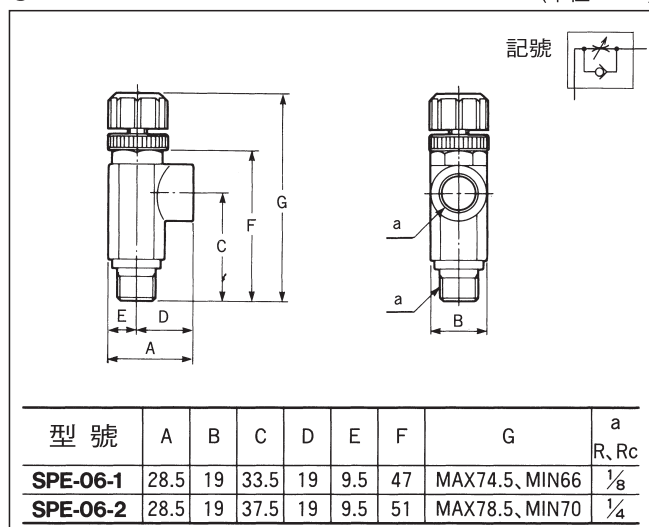


●SPE-06-1

●SPE-06-2

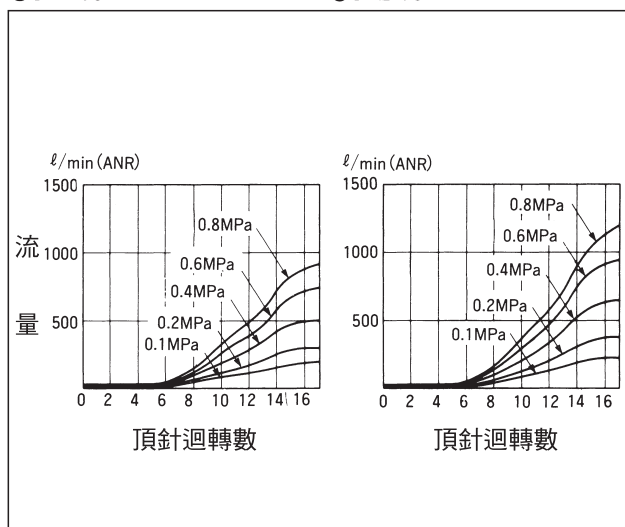


●SPE-10

(單位：mm)

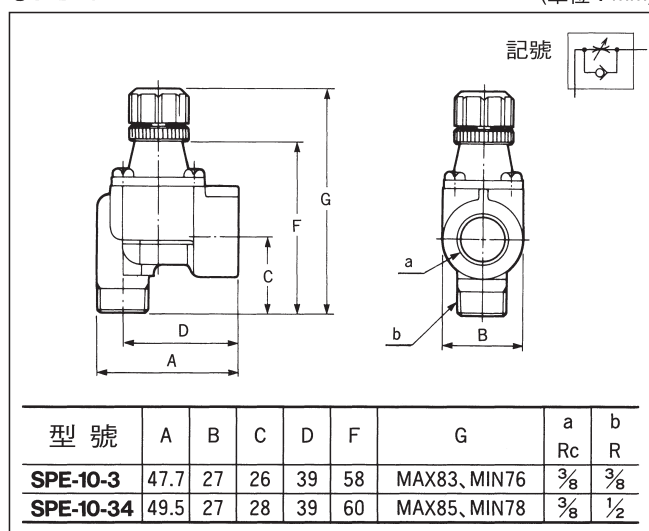

●SPE-10-3

●SPE-10-34

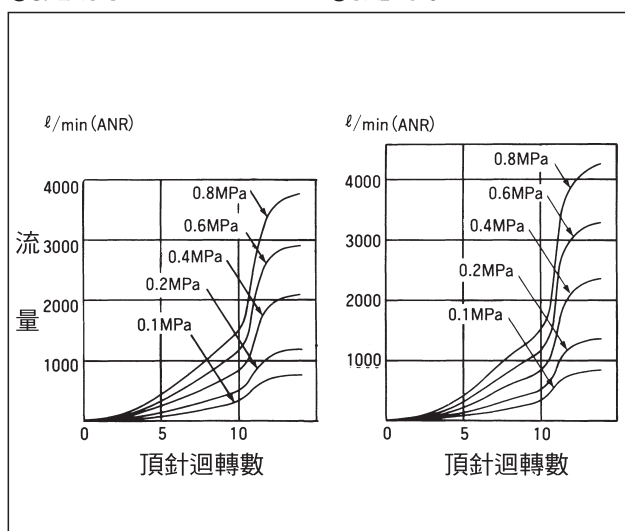


ADDITIONAL

06、10、15、20 系列

形狀尺寸

●SP-15


(單位：mm)

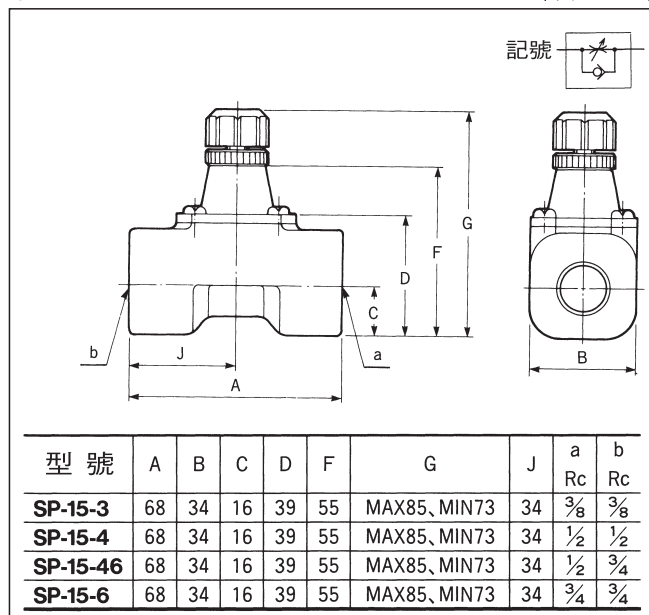

流量特性


●SP-15-3

●SP-15-4

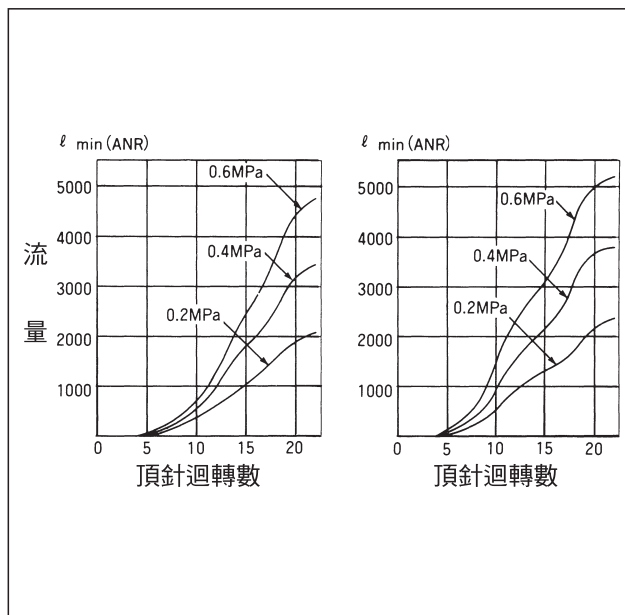


●SP-20

(單位：mm)

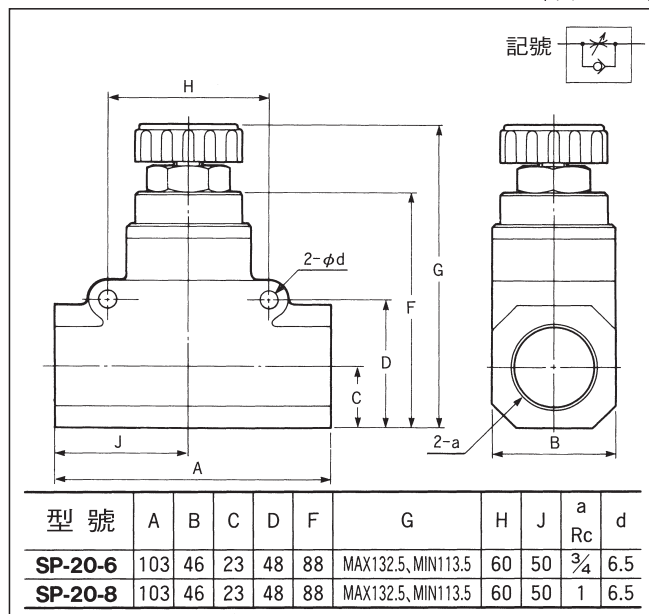


●SP-20-6

●SP-20-8

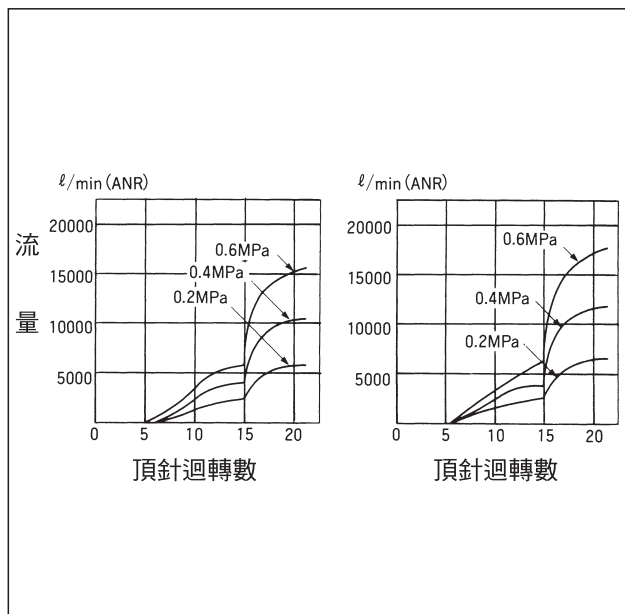

構造

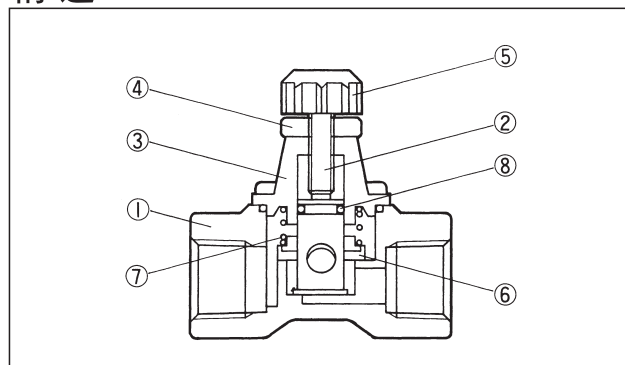

主要部品

號 碼	部品名稱
①	本體
②	頂針
③	上蓋
④	鎖定螺母
⑤	旋扭
⑥	檢查閥座
⑦	彈簧
⑧	O型環